

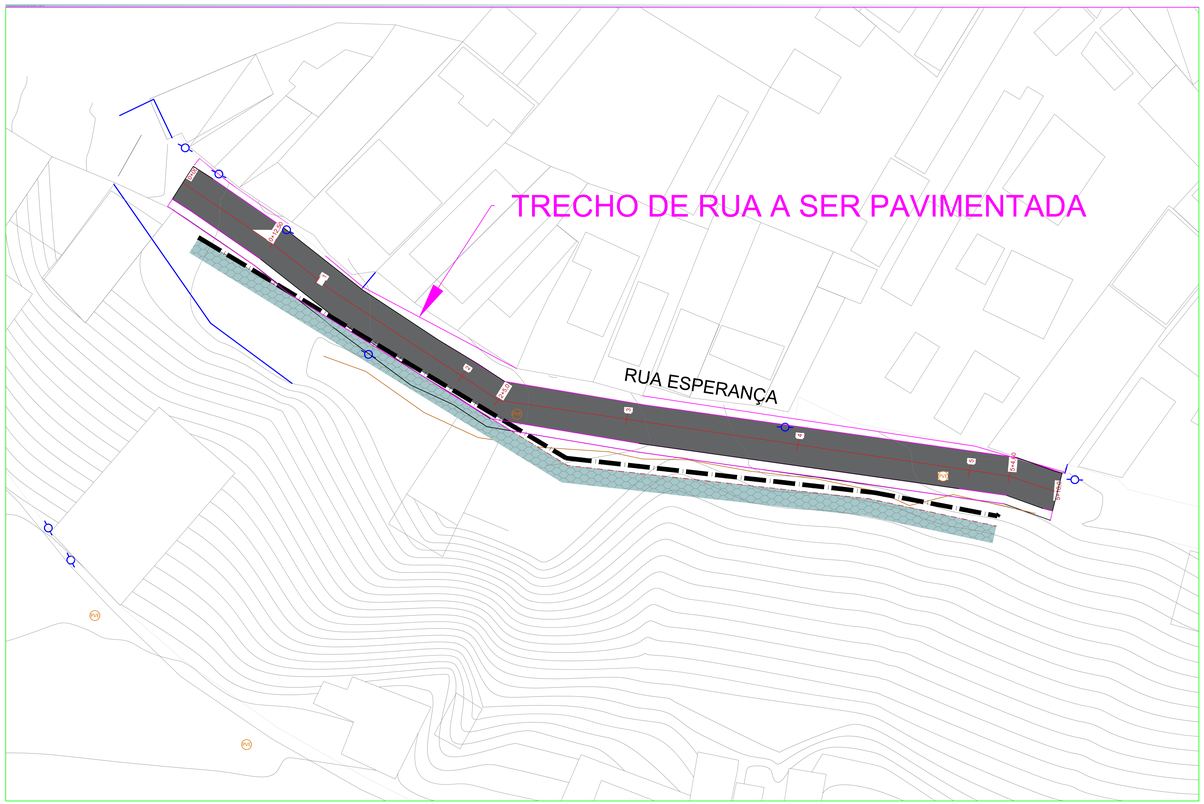


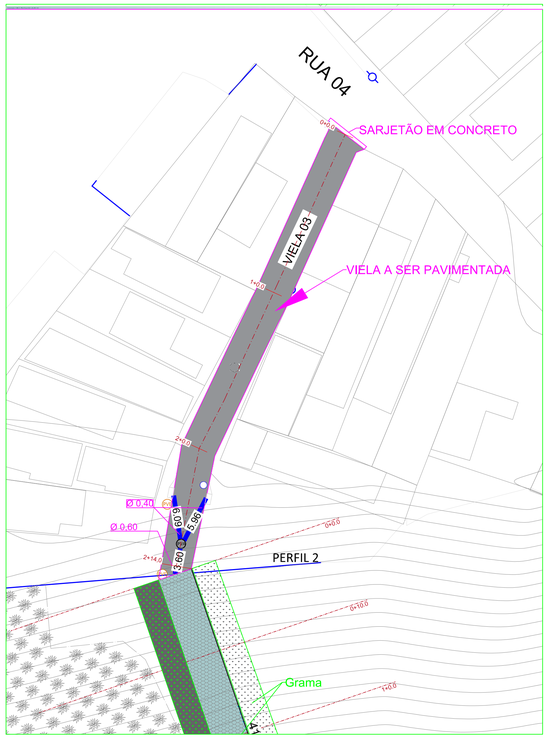


PROJETO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - RUA ESPERANÇA


- Camada de Revestimento:	CBUQ / Faixa IV / PMSJC ES-P 17/2019 -	Esp.= 0,05m
- Pintura:	Ligante RR-1C/2C - PMSJC ES-P 14/2019	
- Imprimação:	Impermeabilizante CM-30 / 70	
- Base:	BGS / Faixa II / PMSJC ES-P 11/2019 Grau-de-compactação: 100% PI / Teor de umidade: desvio de ± 1,5% em relação ao teor ótimo / CBR ≥ 100% / Expansão<1,0% / Equivalente de areia > 40% - Esp.= 0,15m	
- Subleito:	Os últimos 25,0 cm de solo local / Grau-de-compactação: 100% PN / Teor de umidade: desvio de ± 2,0% em relação ao teor ótimo.	



PROJETO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - VIELA 03

- Camada de Revestimento:	CBUQ / Faixa IV / PMSJC ES-P 17/2019 -	Esp.= 0,03m
- Pintura:	Ligante RR-1C/2C - PMSJC ES-P 14/2019	
- Imprimação:	Impermeabilizante CM-30 / 70	
- Base:	BGS / Faixa II / PMSJC ES-P 11/2019 Grau-de-compactação: 100% PI / Teor de umidade: desvio de ± 1,5% em relação ao teor ótimo / CBR ≥ 100% / Expansão<1,0% / Equivalente de areia > 40% - Esp.= 0,10m	
- Subleito:	Os últimos 25,0 cm de solo local / Grau-de-compactação: 100% PN / Teor de umidade: desvio de ± 2,0% em relação ao teor ótimo.	





PAVIMENTAÇÃO

RUA	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	GUIA DE CONCRETO	SARJETA	BASE BGS	IMPR. IMPERMEAB.	IMPR. LIGANTE	CAPA
NOVA ESPERANÇA	110,00	4,50	495.00	220.00	220.00	74.25	495.00	495.00	24.75
VIELA 03	54.00	4,00	216.00	108.00	108.00	21.60	216.00	216.00	6.48
TOTAL	164.000000		711.00	328.00	328.00	95.85	711.00	711	31.23

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO Nº XX.XXX/20XX

CONFERIDO

APROVADO

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão de Obras

PROJETO BÁSICO

Assunto: Projeto Básico de Pavimentação

Local: Rua Nova Esperança e Viela 03 - Rio Comprido - São José dos Campos - SP

Autor(a) do Projeto/RRT/ART: Eng. Luiz Carlos
Diretor: Eng. Matheus de Oliveira Lorena
Departamento: Departamento de Infraestrutura- DI
Chefe: Eng. Geraldo Nantes
Arquivo: RIO COMPRIDO_PROJETO - V6A.dwg
Escala: Indicadas
Data: 27 / 05 / 2026

Prefeito: Anderson Farias Ferreira
Vice-Prefeito: Wilker Lopes
Secretario de Gestão de Obras: José Turano Junior

Modalidade: PB PROJETO BÁSICO
Especialidade: PAVIMENTAÇÃO
Folha: 06/07
Revisão: R1